deFarang | kalk litir

LIME PLASTER · KALK PAINT



PRODUCT CATALOGUE

Materials for spaces that last.

2026

ライムプラスター・カルクペイント 製品カタログ

About deFarang

自然から始まり、
空間の価値へとつながります。



deFarangは、自然素材ならではの色と質感、そして時とともに深まる仕上げの価値を伝えます。

流行を追うよりも、時を経ても自然な仕上げを追求します。

素材への理解と積み重ねた経験から、deFarangならではの仕上げ文化をつくっていきます。

“早く仕上がる空間よりも、
長く過ごしたくなる空間を。”

Brand Story

Since 2020

韓国初のライムプラスター専門ブランド
石灰の塗り壁 — 石灰ペイント

2020–21 — ブランド誕生

「ユロプミジャン（ヨーロッパの塗り壁）」という名称を初めて生み出し、望遠洞にショールームを開設・専門施工法を開発・DIYプラスター市場を開拓・代理店3店舗

2022 — ライムプラスターを身近に

全国の代理店を10店舗に拡大・地上波3局で紹介・YouTubeチャンネル「유럽미장TV」開設

2023 — 法人化と拡大

株式会社deFarangとして法人化・延禧洞へ本社を拡張移転・全国代理店網を構築

2024 — 新ラインナップ発売

ベルギーKalklitirとカルクペイントの韓国総代理店契約・消費者大賞受賞

2025 — ライムウォッシュ専門ブランドへ成長

建築・インテリア事業部を拡大・
約1,000㎡の社屋「deFarang House」を新築・公式レビュー評価 4.9/5

2026 — 累計売上58億ウォン、プレミアムへの飛躍

全国代理店の拡大・deFarangギャラリー＆スタジオ開設・グローバルブランドとしての地位強化

deFarang × kalk litir

Kalk Paint

カルクペイントは、ベルギーの家族経営企業KalklitirとdeFarangが、セルフ施工のお客様のために共にお届けする石灰ペイントです。Kalklitirは2008年からベルギー・モルで粉末タイプの石灰ペイントを作り続けています。

1st — 韓国初のライムプラスター専門ブランド

19 — 全国の代理店

3 — 地上波3局で紹介

Korea — Kalklitir 韓国正規総代理店

Contents

素材、質感、そして空間



05 deFarang ライムプラスター
Lime Plaster




06 ライムプラスター製品
Products




10 顔料と空間
Colour & Space



12 カルクペイント
Limewash

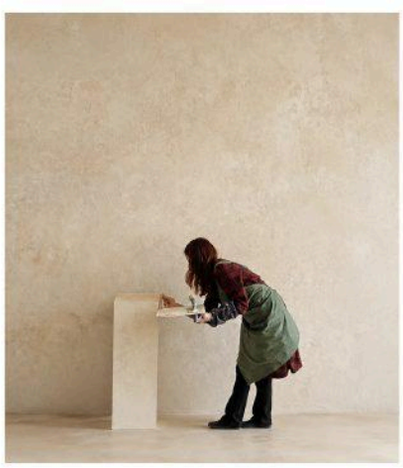

17 施工手順
How to

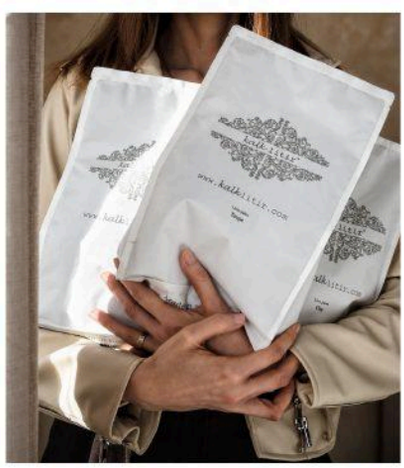

18 製品比較と使用量
Guide

Lime Plaster

ライムプラスター

石灰をベースにした練り済みタイプの塗り材。コテや刷毛で1〜2mmに薄く塗ると、手の跡と粒子がそのまま壁の質感になります。

Limewash

カルクペイント

ベルギー・Kalklitirの粉末タイプ石灰ペイント。水で溶いて専用ブラシで2回塗ると、刷毛目が自然に残るマットな壁になります。


01

Lime Plaster

deFarang ライムプラスター

deFarangは韓国で初めてライムプラスターを紹介し、豊富な施工経験とノウハウをもとに素材を研究・製造しています。

ヨーロッパで長く使われてきた石灰の塗り壁を、韓国の季節と施工環境に合わせて改良した練り済みタイプの塗り材です。手で重ねた自然な風合いが空間に深みを与えます。

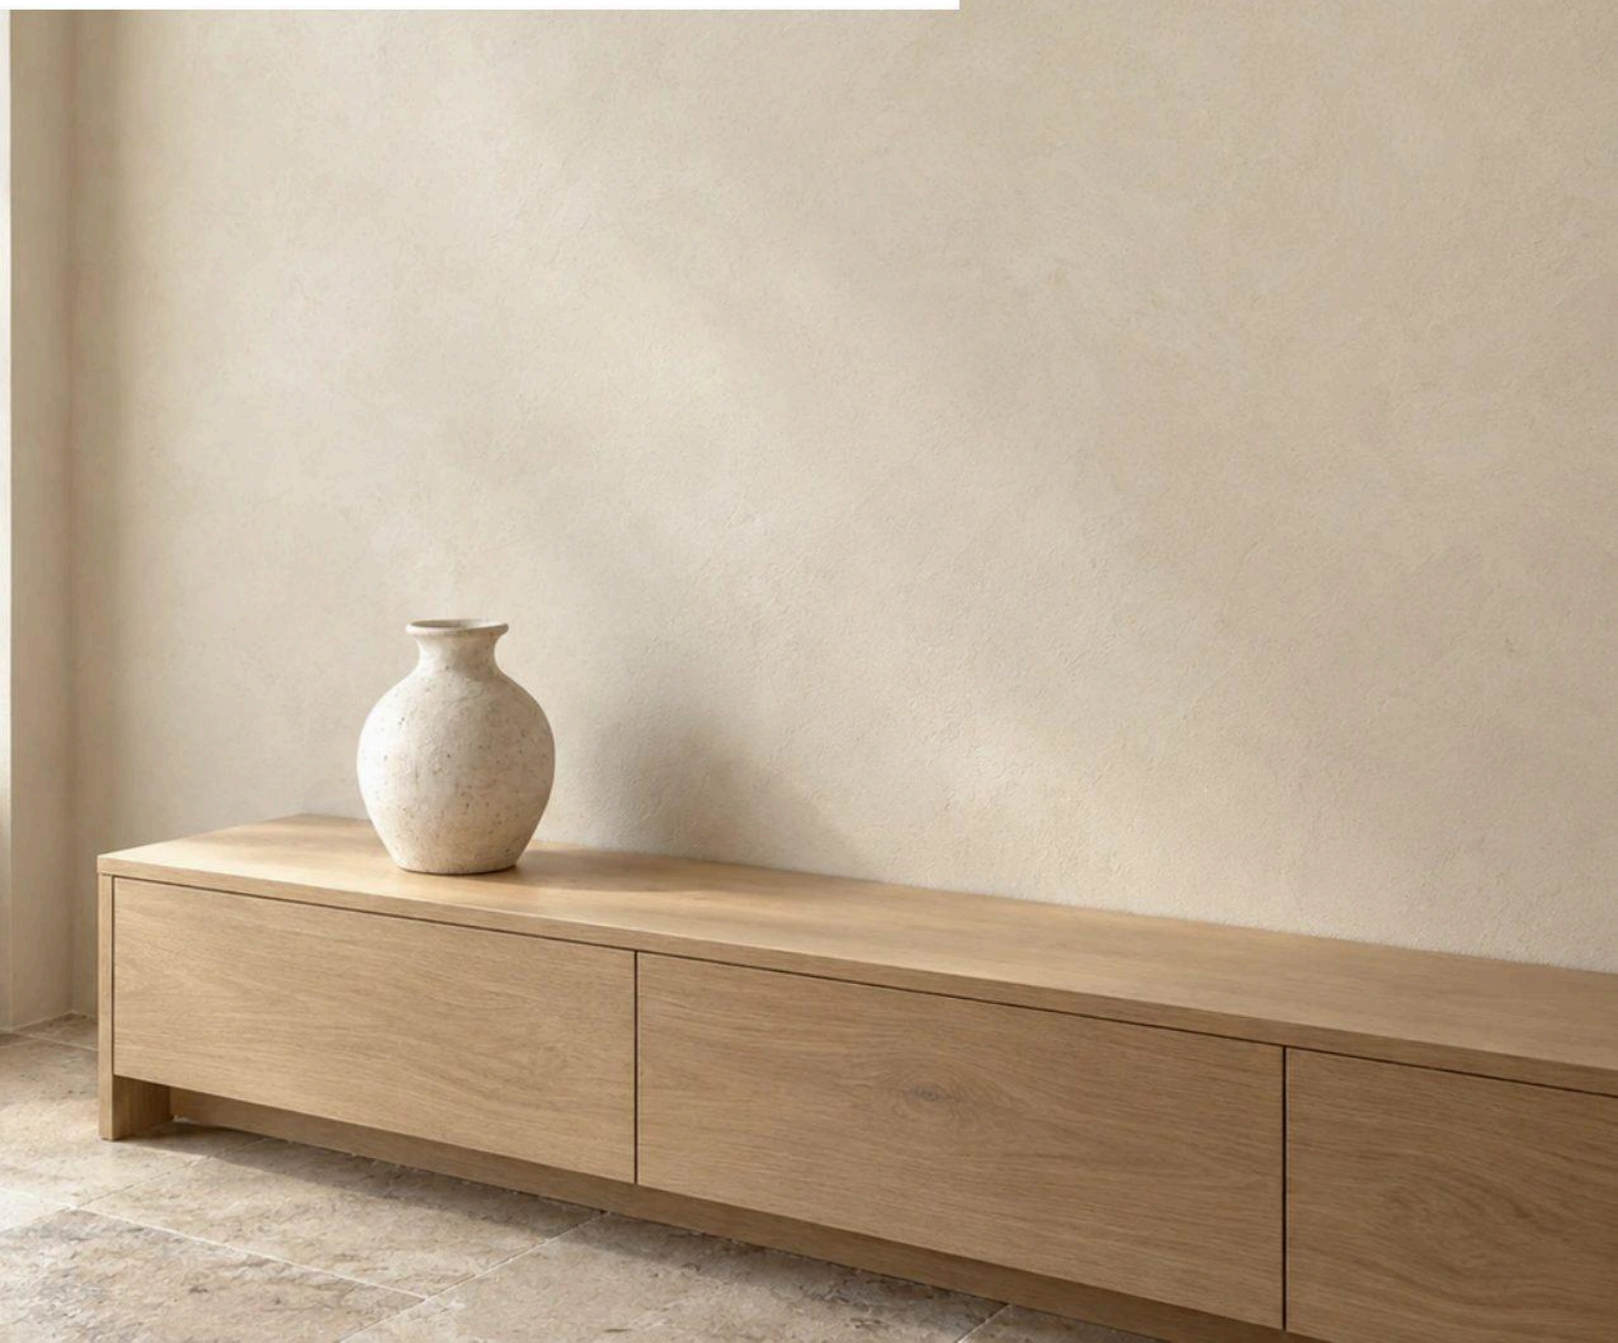

01 Fine Texture
deFarang ライムプラスター 細目





細かな粒子で、やわらかく。

刷毛やコテで手軽に塗れ、
セルフ施工に向いています。

刷毛・コテ

2026年リニューアル — より明るいアイボリーベース

併用する材料と手順

1	→ 2	→ 3
専用プライマー 下地処理	ライムプラスター細目 ＋顔料で調色	壁用コーティング剤 任意

おすすめの空間	住宅や寝室など落ち着いた空間
対応する下地	石膏ボード・MDF・セメント（プライマー1回） 合板・シルク壁紙・タイル・塗装面（プライマー2回）
容量	練り済みタイプ 5kg・10kg
使用量の目安	10kgあたり12〜14㎡（厚みにより異なる）
必要なプライマー	ライムプラスター専用プライマー
顔料	10kgあたり1袋推奨・リニューアルにより従来品と発色が異なります
道具	刷毛、コテ、ヘラ
手順	プライマー → 練り・調色 → 1回2mm以内で薄く塗る 基本は1回仕上げ・粗い質感は乾燥後に重ね塗り
乾燥	表面乾燥 約3〜4時間（通常使用可） プライマーは3時間以上乾燥させてから施工
養生	完全養生 約4〜7日・乾燥後に色がわずかに深まります
仕上げ	室内は通常コーティング不要・水や汚れが多い面のみ

02

Coarse Texture

deFarang ライムプラスター 粗目





粗く、
深い質感。

コテで立体的な模様を生かし、
空間に深みを与えます。

コテ・ヘラ

併用する材料と手順

1	→ 2	→ 3
専用プライマー 下地処理	ライムプラスター粗目 ＋顔料で調色	壁用コーティング剤 任意

おすすめの空間	店舗、カフェ、アクセントウォール
対応する下地	石膏ボード・MDF・セメント（プライマー1回） 合板・シルク壁紙・タイル・塗装面（プライマー2回）
容量	練り済みタイプ 5kg・10kg
使用量の目安	10kgあたり8〜10㎡（厚みにより異なる）
必要なプライマー	ライムプラスター専用プライマー
顔料	10kgあたり1〜2袋推奨・調色テスト必須
道具	コテ、ヘラ
手順	プライマー → 練り・調色 → 1回2mm以内で薄く塗る 基本は1回仕上げ・粗い質感は乾燥後に重ね塗り
乾燥	表面乾燥 約3〜4時間（通常使用可） プライマーは3時間以上乾燥させてから施工
養生	完全養生 約4〜7日・乾燥後に色がわずかに深まります
仕上げ	室内は通常コーティング不要・水や汚れが多い面のみ

03

Floor

deFarang フロア 外壁・床用





床や外壁、水がかかる場所まで。

厚塗りでもひび割れしにくく、
床・外壁はもちろん粗い質感の壁にも。

コテ

併用する材料と手順

1 専用プライマー（下地処理） → 2 deFarang フロア（+顔料で調色） → 3 コーティング剤

おすすめの空間	床、外壁、浴室、キッチン・粗い質感の壁
構成	パウダー（ホワイト）13.3kg＋液剤 4.7kg ベージュ鉱物顔料 400g 付き
使用量の目安	1セットあたり12〜15㎡
必要なプライマー	ライムプラスター専用プライマー
顔料	1セットあたり2袋推奨・調色テスト必須
道具	コテ
手順	下地処理 → プライマー → 液剤とパウダーを3分以上撹拌 → 調色テスト → コテ塗り → 必要に応じ研磨 → コーティング
乾燥	施工後 約3〜5時間
注意点	強度の弱い床は先にメッシュ施工・練った後は保存不可

Primer & Tools

すべてはプライマーから

04



ライムプラスター専用プライマー

塗る前に下地を整える最初のステップ。表面をざらつかせ、塗り材がしっかり密着するようにします。

対応する下地	すべての施工面に必須・石膏ボード・MDF・セメント 1回 合板・シルク壁紙・タイル・塗装面 2回
容量	2kg・5kg・10kg、液体タイプ
使用量の目安	10kgあたり30〜35㎡（1回塗り）
道具	刷毛、ローラー
使い方	よく振って塗り残しなく塗布・必要に応じ水3%以下で希釈
乾燥	平均3時間以上、触って湿り気がなくなるまで
注意点	一般塗料用プライマー（シーラー）では代用不可
保管	密閉保存で再使用可・凍結させないこと

併用する材料と手順

1 ライムプラスター専用プライマー
通常面1回・滑らかな面2回

→ 2 塗り材＋顔料
粗目・細目・フロア

→ 3 コーティング剤
任意



ライムプラスター道具セット

トレー、ローラー、刷毛、ウレタンヘラ、パテ板など（コテ別売）



ペイント道具セット


トレー、ローラー、刷毛、マスキングテープ、養生シート、手袋



コテ 0.3T

木製ハンドルのコテ 長さ21.2cm×幅6.5cm


顔料と空間

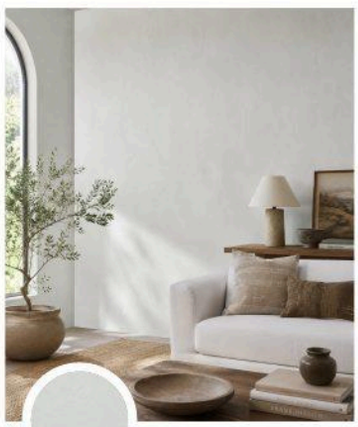

ホワイト
White



ベージュ
Beige

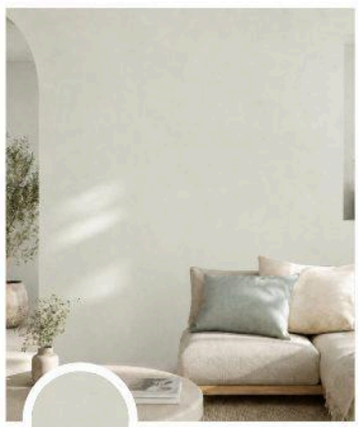

ミント
Mint



イエローブラウン
Yellow Brown



オレンジブラウン
Orange Brown




ゴールドブラウン
Gold Brown




ピンクブラウン
Pink Brown



ブラウン
Brown

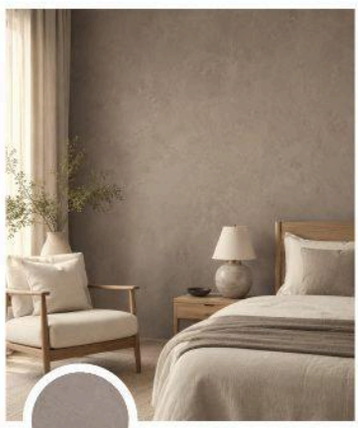

ダークブラウン
Dark Brown

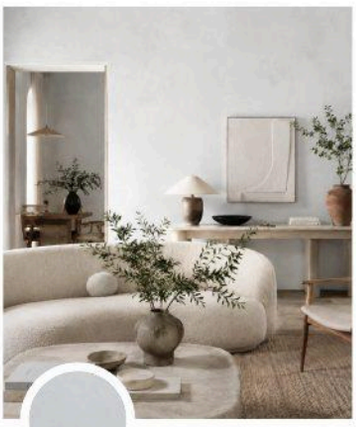

ブルーグレー
Blue Gray



グレー
Gray




ネイビー
Navy




ブラック
Black



ワイン
Wine

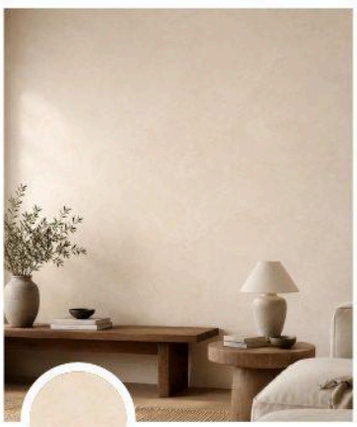

ベビーピンク
Baby Pink

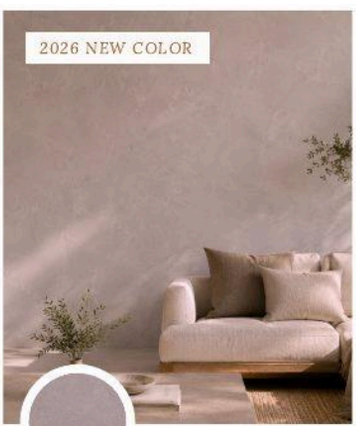

コンクリート
Concrete

Inorganic Pigment — 無機顔料 12色



ロイヤルブルー　ブルー　イタリアングリーン　デイジーイエロー　ライム　ヴィンテージグリーン



ローズレッド　ライラック　コーラルピンク　ブリックレッド　ピーチ　アプリコット

* 印刷の色は実際の色と異なる場合があります。粗目と細目はベース色が異なるため、同じ顔料でも発色が少し異なります。正確な色はショールームの見本でご確認ください。空間写真は各顔料の色味を示すイメージで、無機顔料の見本は写真の壁面を拡大したものです。



02

Limewash

カルクペイント


ベルギー・Kalklitirのライムウォッシュを、韓国正規総代理店のdeFarangがご紹介します。

Kalklitirが2008年からベルギー・モルで作り続けている粉末タイプの石灰ペイント。水で溶き、専用ブラシで2回塗ると、刷毛目が自然に残るマットな壁に仕上がります。

刷毛で塗る**ライムウォッシュ**



→

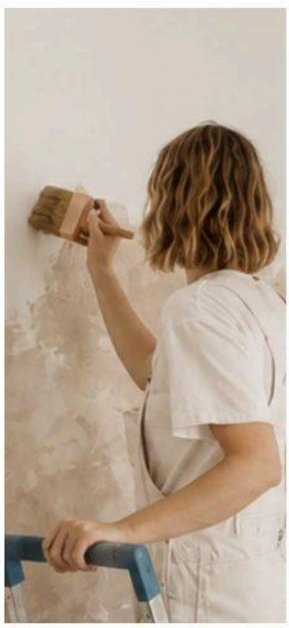

→





1 Primer

カルクペイント専用プライマー

容量	500g
配合	製品1：水1.2
施工面積	1回あたり12㎡
塗装面	2回塗り

2 Kalk Paint

カルクペイント

容量	500g・1kg・60gサンプル
配合	製品1：水1.7
施工面積	1kgで2回塗り12㎡
用途	室内の壁と天井

3 Coating 任意

deFarang 壁用コーティング剤

区分	任意
用途	水や汚れが多い場所の保護仕上げ
注意	コーティング後はタッチアップが困難

+ Brush 道具

カルクペイント専用ブラシ

素材	天然毛
サイズ	7.5 × 10 × 3cm
原産国	ベルギー
用途	プライマーと カルクペイントの塗装

MIX — 配合と施工面積


カルクペイント 1kg 粉末	+	**水 1.7L** 製品1：水1.7	→	**2回塗り** 1回目が乾いてから2回目	→	**約12㎡** ±20%
専用プライマー 500g 粉末	+	**水 600ml** 製品1：水1.2	→	**1回塗り** 塗装面は2回	→	**約12㎡** 1回塗り基準

* 施工面積は環境や作業方法により±20%の差が出る場合があります。


カルクペイントのカラーと空間




アイボリー
Ivory

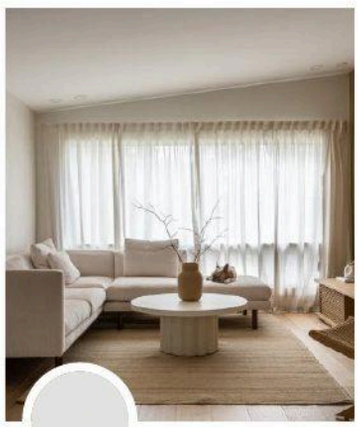


クレマ
Crema

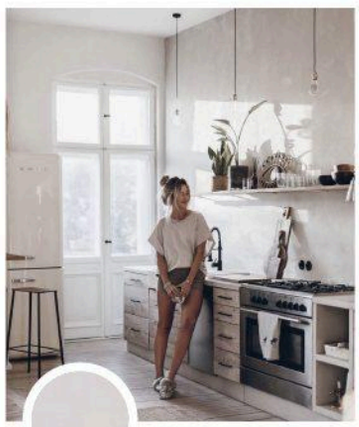

パラディオ
Palladio

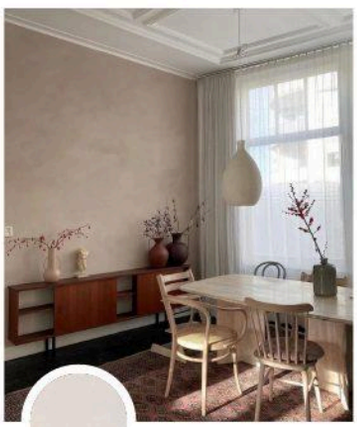


エル
Elle

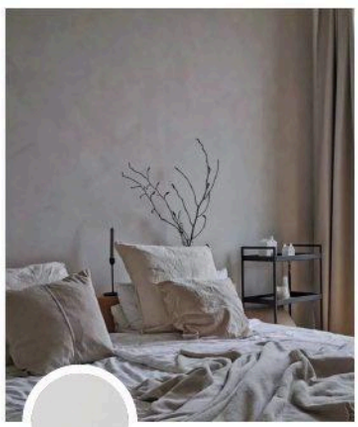


ヌード・グリージョ
Nudo Grigio



エクリュ
Ecru

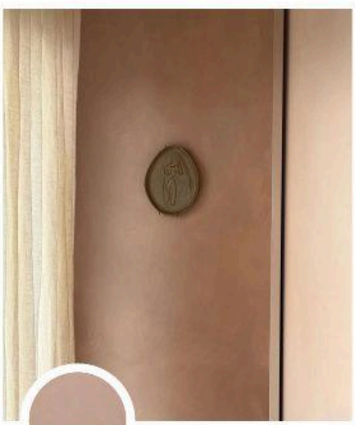


クレイ
Clay

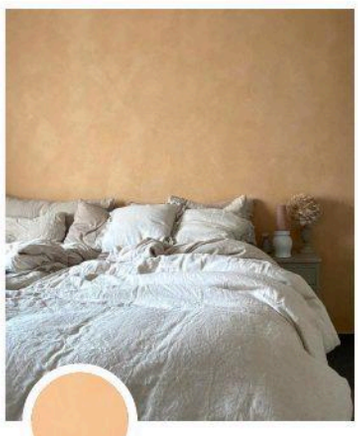


ブリーフ
Briet



テラコッタ
Terracotta

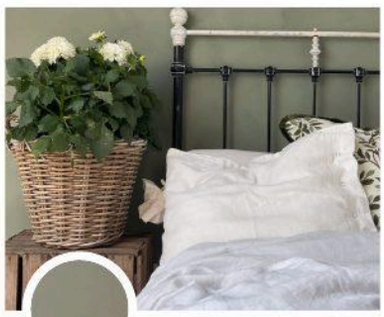


フォレスト
Forest

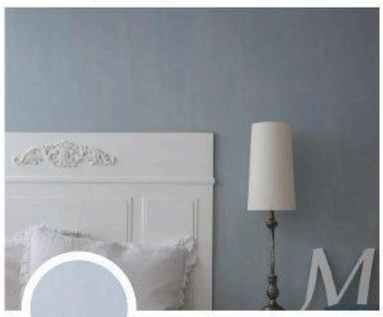

アンティークブルー
Antique Blue




ペッパーコーン
Peppercorn

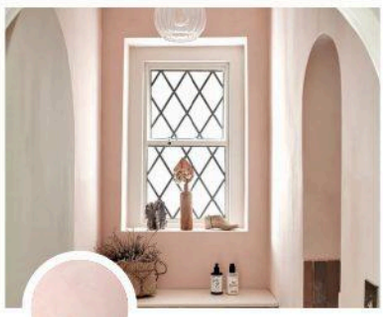


ロゼット
Roseto



シルヴィ
Sylvie

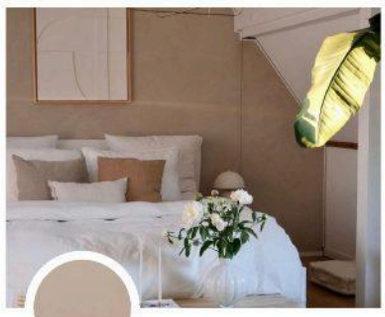

ノーチェ
Noce

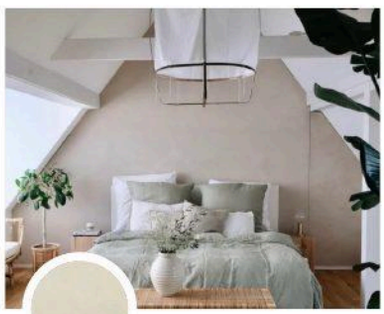


カルチェ
Calce



アイーダ・プリモ
Aaida Primo



マーレ
Mare

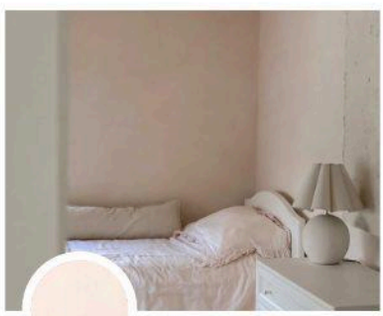

アリゼ
Alizes



Colour Chips

実物カラーチップ19種

カラーチップや60gサンプルで、まず色をご確認ください。1色で塗るほか、2〜3色を混ぜたり、重ね塗りしたりもできます。

Technical — Kalk Paint Application

塗り方とコーティング剤

同じ色でも、刷毛の方向や重ね方によって表情が変わります。均一な面ではなく、自然な刷毛目が残る壁になります。







01

プライマー

壁紙・石膏ボード・塗り壁には、まず専用プライマーを塗ります。製品1：水1.2で溶き、塗装面は2回塗ります。

02

水と混ぜる

水に粉末を入れ、ダマがなくなるまで溶かします。製品1：水1.7（1kgに水1.7L）。

03

1回目の塗装

専用ブラシで方向を変えながらX字に広く塗ります。刷毛の跡がそのまま模様になります。

04

2回目の塗装

1回目が完全に乾いてから塗ります。夏は早く、冬はゆっくり乾きます。色はそのままに、刷毛目が整ってやわらかくなじみます。

deFarang 壁用コーティング剤

区分	任意。水や汚れが多い場所におすすめ
タイミング	最終塗装が完全に乾いてから
注意	コーティング後はタッチアップが困難です。 色と模様を十分確認してから塗ってください。

プライマー・ブラシ・サンプル

カルクプライマー	500g。製品1：水1.2、1回12㎡（塗装面は2回）
専用ブラシ	天然毛、7.5×10×3cm、ベルギー製
カラーチップ19種	19色を実際の色味と模様で確認
60gサンプル	水110ml、2回塗りで0.7㎡
乾燥後の色	塗った直後は濃くムラに見えます。 完全に乾いた後の色で判断してください。
動画ガイド	YouTube「유럽미장TV」とdeFarang公式サイト

* 容量と価格はdeFarangのNaverスマートストアでご確認いただくか、お問い合わせください。

Technical — Application

施工手順と下地

01

下地の確認

へこみ・ひび割れ・汚れを補修します。凹凸はパテなどで下地処理し、施工しない部分は養生します。

02

ライムプラスター専用プライマー

使用前に振り、刷毛やローラーで塗り残しなく塗ります。平均3時間以上乾かし、触って湿り気がなければOKです。

03

練りと調色

撹拌機か手袋をした手で、ダマがなくなるまで練ります。固さは必要に応じ水5%以下で調整し、施工面に薄く塗って色を確認します。

04

1回目の塗り

コテやヘラで壁に押さえつけ、1回2mm以内で伸ばします。自然素材ベースのため、厚く塗るとひび割れの原因になります。

05

必要に応じて重ね塗り

ほとんどは1回で仕上がります。より粗い質感にしたい場合は、完全に乾いてからもう1回塗って段差をつくります。

06

仕上げ

壁用コーティング剤は任意で、汚れやすい場所にのみおすすめします。コーティング後はタッチアップが困難です。

Section — 施工断面



仕上げコーティング	任意。汚れやすい場所におすすめ
重ね塗り（任意）	より粗い質感にしたい場合のみ。乾燥後に重ね塗りで段差を演出
塗り材 1回	最大2mm・ほとんど1回で仕上げ
ライムプラスター専用プライマー	通常面1回、滑らかな面2回
下地	凹凸はパテなどで下地処理

* 下地別の下地処理ガイド

下地	プライマー	下地処理
石膏ボード	1回	全面パテ処理を推奨
MDF	1回	全面パテ処理を推奨
合板	2回	先に油性塗料またはシーラーを塗布（水シミ防止）。塗装面になるためプライマー2回
セメント	1回	へこみとひび割れを補修
シルク壁紙	2回	古い壁紙は全面撤去、浮いた角は接着剤で固定。浮き施工は後のひび割れの原因に
タイル・塗装面	2回	1回塗って乾かした後、もう1回
シリコン・角	1回	塗装可能なシリコンで覆うか、角を処理
深い穴	—	釘穴などはパテで埋める

施工温度は5〜36°Cです。5°C以下では作業しないでください。詳しくはYouTube「유럽미장TV」とdeFarang公式サイトの施工ガイドをご覧ください。

Guide — Compare & Quantity

製品比較と使用量

項目	ライムプラスター — 粗目	ライムプラスター — 細目	フロア — 外壁・床用	カルクペイント
形状	練り済み 5kg・10kg	練り済み 5kg・10kg	パウダー＋液剤 18kgセット	粉末 500g・1kg
質感・模様	粗い質感	やわらかく細かな質感	床・外壁用の塗り仕上げ	刷毛目が残るマット仕上げ
道具	コテ、ヘラ	刷毛、コテ、ヘラ	コテ	カルクペイント専用ブラシ
おすすめの空間	店舗、カフェ、アクセントウォール	住宅、寝室、落ち着いた空間	床、外壁、浴室、キッチン	室内の壁と天井
標準使用量	10kgで8〜10㎡	10kgで12〜14㎡	1セットで12〜15㎡	500gで2回塗り6㎡
ベース色	ベージュ系、顔料で調色	アイボリー系、顔料で調色	純白、顔料で調色	19色から選択
プライマー	専用プライマー 1〜2回	専用プライマー 1〜2回	専用プライマー 1〜2回	カルクペイント専用
厚み・回数	1回最大2mm	1回最大2mm	厚塗りでもひび割れなし	2回、1回目が乾いてから
仕上げ	室内はコーティング不要	室内はコーティング不要	必要に応じて研磨	水や汚れが多い場所のみコーティング

使用量ガイド・30㎡基準

30m²

幅12m×高さ2.5m

壁の幅 (m) × 天井高 (m) = 面積 (㎡)

ご注文前に施工面積を計算してください。以下は30㎡を塗る場合の必要量で、薄いアイコンは余裕分を含めた場合の追加量です。

ライムプラスター専用プライマー	10kgで30〜35㎡（1回塗り）		10kg 1缶・2回塗り面は2缶
ライムプラスター — 粗目	10kgで8〜10㎡		10kg 3〜4缶
ライムプラスター — 細目	10kgで12〜14㎡		10kg 3缶
フロア — 外壁・床用	1セット(18kg)で12〜15㎡		2〜3セット
カルクペイント	1kgで2回塗り12㎡		1kg 3袋（2回塗り、±20%）
カルクペイント専用プライマー	500gで1回塗り12㎡		500g 3袋

* 使用量と乾燥時間は製品説明書に基づく目安で、下地・厚み・温度・湿度により異なります。30㎡の数量は標準使用量の範囲で計算しています。シルク壁紙やタイルなど滑らかな面はプライマーを2回塗ります。

* 施工後に残った未開封の正常品は14日以内であれば返金可能です。

deFarang

defarang.co.kr

代理店のお問い合わせ・製品情報