deFarang | kalklitir

LIME PLASTER · KALK PAINT



PRODUCT CATALOGUE

*Materials for spaces that last.*

2026

石灰灰泥 · Kalkpaint 产品目录

*About deFarang*

# 始于自然，
# 延续为空间的价值。



deFarang 讲述天然材料独有的色彩与质感，以及随时间愈发深邃的饰面价值。

我们不追随潮流，而是追求历久弥新的自然饰面。

凭借对材料的理解与积累的经验，打造 deFarang 独有的饰面文化。

---

“比起快速完成的空间，
更想打造令人久留的空间。”

*Brand Story*

# *Since 2020*

**韩国首个石灰灰泥专业品牌**
**石灰灰泥 — 石灰涂料**

---

**2020–21**

**品牌创立**

首创“欧式灰泥（유럽미장）”这一名称，开设望远洞展厅 · 开发专业施工工法 · 开拓 DIY 灰泥市场 · 运营3家经销店

---

**2022**

**让石灰灰泥走向大众**

全国经销店扩展至10家 · 获韩国三大电视台报道 · 开设 YouTube 频道“유럽미장TV”

---

**2023**

**公司法人化与扩张**

成立 deFarang 株式会社 · 总部扩大并迁至延禧洞 · 构建全国经销网络

---

**2024**

**推出全新产品线**

与比利时 Kalklitir 签订 Kalkpaint 韩国总代理协议 · 荣获消费者大奖

---

**2025**

**成长为石灰涂料专业品牌**

拓展建筑·室内设计事业部 ·
新建约1,000㎡的 deFarang House 总部 · 官方评价评分 4.9/5

---

**2026**

**累计销售额58亿韩元，迈向高端**

扩大全国经销网络 · 推出 deFarang 画廊·工作室 · 提升全球品牌影响力

---

deFarang × kalk litir

*Kalk Paint*

Kalkpaint 是比利时家族企业 Kalklitir 与 deFarang 为自行施工的顾客共同推出的石灰涂料。Kalklitir 自2008年起在比利时莫尔生产粉末型石灰涂料。

---

**1st**
韩国首个石灰灰泥专业品牌

**19**
全国经销店

**3**
三大电视台报道

**Korea**
Kalklitir 韩国官方总代理

# Contents

材料、质感与空间



05 deFarang 石灰灰泥
*Lime Plaster*





06 石灰灰泥产品
*Products*




10 色粉与空间
*Colour & Space*



12 Kalkpaint 石灰涂料
*Limewash*

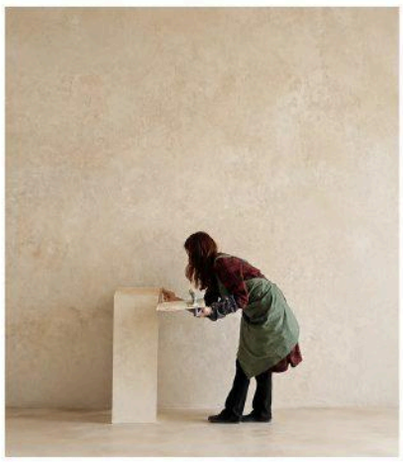

17 施工顺序
*How to*

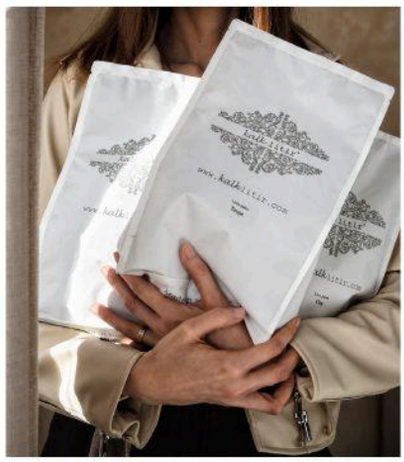

18 产品比较与用量
*Guide*

*Lime Plaster*

## 石灰灰泥

以石灰为基底的膏状灰泥。用抹刀或刷子薄涂1–2mm，手部动作与颗粒便成为墙面的质感。

*Limewash*

## Kalkpaint 石灰涂料

比利时 Kalklitir 的粉末型石灰涂料。加水调开，用专用刷涂刷两遍，即成留有自然刷痕的哑光墙面。

01

*Lime Plaster*

# deFarang 石灰灰泥

**deFarang 在韩国率先推出石灰灰泥，凭借最丰富的施工经验与技术研发、生产材料。**

将欧洲沿用已久的石灰灰泥，针对韩国的气候与施工环境加以改良的膏状灰泥。手工层层涂抹出的自然肌理，为空间增添深度。



# 01 Fine Texture
# deFarang 石灰灰泥 细颗粒






配套材料与施工顺序

1 灰泥专用底漆 — 基面处理
→ 2 石灰灰泥 细颗粒 — + 加入色粉调色
→ 3 墙面保护涂层 — 可选

## 细腻颗粒，柔和质感。

用刷子或抹刀即可轻松涂抹，
适合自行施工。

刷子 · 抹刀

2026 焕新 — 更明亮的象牙白基底

| | |
|---|---|
| 推荐空间 | 住宅、卧室等安静的空间 |
| 适用基面 | 石膏板・MDF・水泥（底漆1遍）<br>胶合板・丝绸壁纸・瓷砖・涂层面（底漆2遍） |
| 包装规格 | 膏状，5kg · 10kg |
| 预计用量 | 每10kg约12–14㎡（视厚度而定） |
| 所需底漆 | 灰泥专用底漆 |
| 色粉 | 每10kg建议1包 · 焕新后与原产品显色略有差异 |
| 施工工具 | 刷子、抹刀、刮刀 |
| 施工步骤 | 底漆 → 搅拌・调色 → 每遍2mm以内薄涂<br>基本涂1遍 · 想要更粗犷的质感，干燥后再叠涂 |
| 干燥 | 表面干燥约3–4小时（可正常使用）<br>底漆需干燥3小时以上再施工 |
| 养护 | 完全养护约4–7天 · 干燥后颜色会略微加深 |
| 收尾 | 室内一般无需涂层 · 仅在常接触水或易脏处使用涂层 |

# 02

Coarse Texture

# deFarang 石灰灰泥 粗颗粒






## 粗犷，
## 质感深邃。

用抹刀塑造立体肌理，
为空间增添深度。

抹刀 · 刮刀

配套材料与施工顺序

| 1 | → 2 | → 3 |
|---|---|---|
| 灰泥专用底漆<br>基面处理 | 石灰灰泥粗颗粒<br>+ 加入色粉调色 | 墙面保护涂层<br>可选 |

| | |
|---|---|
| 推荐空间 | 商铺、咖啡馆、重点墙 |
| 适用基面 | 石膏板・MDF・水泥（底漆1遍）<br>胶合板・丝绸壁纸・瓷砖・涂层面（底漆2遍） |
| 包装规格 | 膏状，5kg · 10kg |
| 预计用量 | 每10kg约8–10㎡（视厚度而定） |
| 所需底漆 | 灰泥专用底漆 |
| 色粉 | 每10kg建议1–2包 · 务必先做调色测试 |
| 施工工具 | 抹刀、刮刀 |
| 施工步骤 | 底漆 → 搅拌・调色 → 每遍2mm以内薄涂<br>基本涂1遍 · 想要更粗犷的质感，干燥后再叠涂 |
| 干燥 | 表面干燥约3–4小时（可正常使用）<br>底漆需干燥3小时以上再施工 |
| 养护 | 完全养护约4–7天 · 干燥后颜色会略微加深 |
| 收尾 | 室内一般无需涂层 · 仅在常接触水或易脏处使用涂层 |

# 03

Floor

## deFarang 地面灰泥 外墙·地面用






配套材料与施工顺序

1 灰泥专用底漆
基面处理

→ 2 deFarang 地面灰泥
+ 加入色粉调色

→ 3 保护涂层

### 地面与外墙，乃至常接触水的地方。

即使厚涂也不易开裂，
适用于地面、外墙及粗肌理墙面。

抹刀

| | |
|---|---|
| 推荐空间 | 地面、外墙、浴室、厨房 · 粗肌理墙面 |
| 组成 | 粉料（白色）13.3kg + 液料 4.7kg<br>含米色矿物色粉 400g |
| 预计用量 | 每套约12–15㎡ |
| 所需底漆 | 灰泥专用底漆 |
| 色粉 | 每套建议2包 · 务必先做调色测试 |
| 施工工具 | 抹刀 |
| 施工步骤 | 基层处理 → 底漆 → 液料与粉料搅拌3分钟以上<br>→ 调色测试 → 抹刀涂抹 → 必要时打磨 → 涂层 |
| 干燥 | 施工后约3–5小时 |
| 注意事项 | 强度较弱的地面需先铺网格布 · 搅拌后不可保存 |

Primer & Tools

# 一切始于底漆

04




## 灰泥专用底漆

施工前处理基面的第一步。让表面变得粗糙，帮助灰泥牢固附着。

| | |
|---|---|
| 适用基面 | 所有施工面必涂 · 石膏板 · MDF · 水泥 1遍<br>胶合板 · 丝绸壁纸 · 瓷砖 · 涂层面 2遍 |
| 包装规格 | 2kg · 5kg · 10kg，液体 |
| 预计用量 | 每10kg约30–35㎡（涂1遍） |
| 施工工具 | 刷子、滚筒 |
| 使用方法 | 使用前充分摇匀，无遗漏涂刷 · 必要时加水稀释（3%以内） |
| 干燥 | 平均3小时以上，手摸无湿感即可 |
| 注意事项 | 不可用普通涂料底漆（封闭底漆）替代 |
| 保存 | 密封保存可再次使用 · 请勿冻结 |

配套材料与施工顺序

1 **灰泥专用底漆**
普通基面1遍 · 光滑基面2遍

→ 2 **灰泥 + 色粉**
粗颗粒 · 细颗粒 · 地面

→ 3 **保护涂层** 可选




### 灰泥工具套装

托盘、滚筒、刷子、聚氨酯刮刀、腻子板等（抹刀另售）




### 涂料工具套装


托盘、滚筒、刷子、遮蔽胶带、遮蔽膜、手套



### 抹刀 0.3T

木柄抹刀，长21.2cm × 宽6.5cm


# 色粉与空间

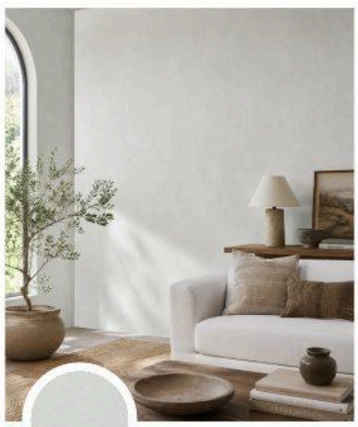

白色
White



米色
Beige

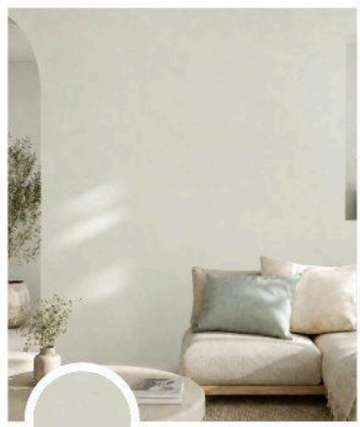

薄荷色
Mint



黄棕
Yellow Brown



橙棕
Orange Brown




金棕
Gold Brown




粉棕
Pink Brown




棕色
Brown

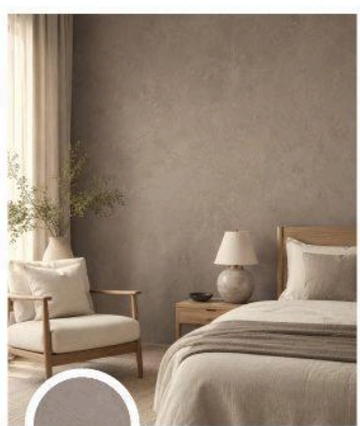

深棕
Dark Brown

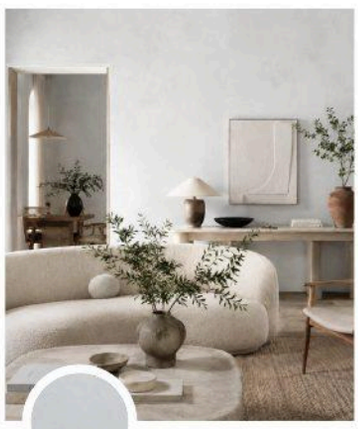

蓝灰
Blue Gray

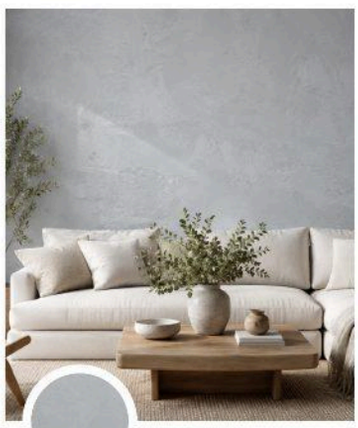

灰色
Gray




藏青
Navy




黑色
Black



酒红
Wine

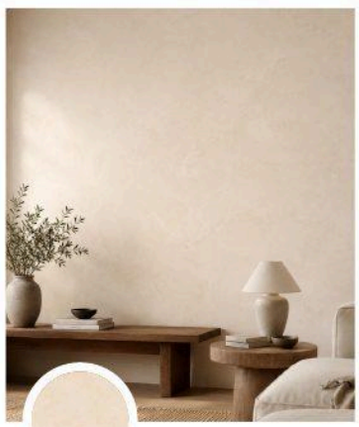

婴儿粉
Baby Pink

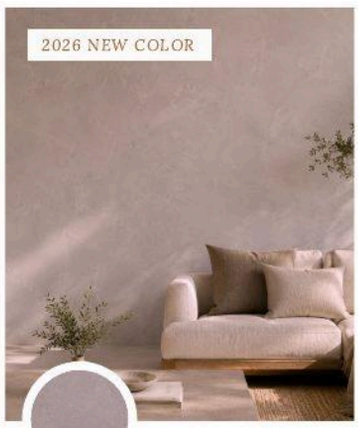


混凝土灰
Concrete

## Inorganic Pigment — 无机色粉 12色




皇家蓝　蓝色　意大利绿　雏菊黄　青柠绿　复古绿



玫瑰红　丁香紫　珊瑚粉　砖红　蜜桃　杏色

* 印刷颜色可能与实际颜色有所不同。粗颗粒与细颗粒的基底色不同，即使加入相同色粉，显色也会略有差异，准确颜色请以展厅色板为准。空间照片为展示各色粉色感的示意图，无机色粉色板取自照片墙面的放大图。

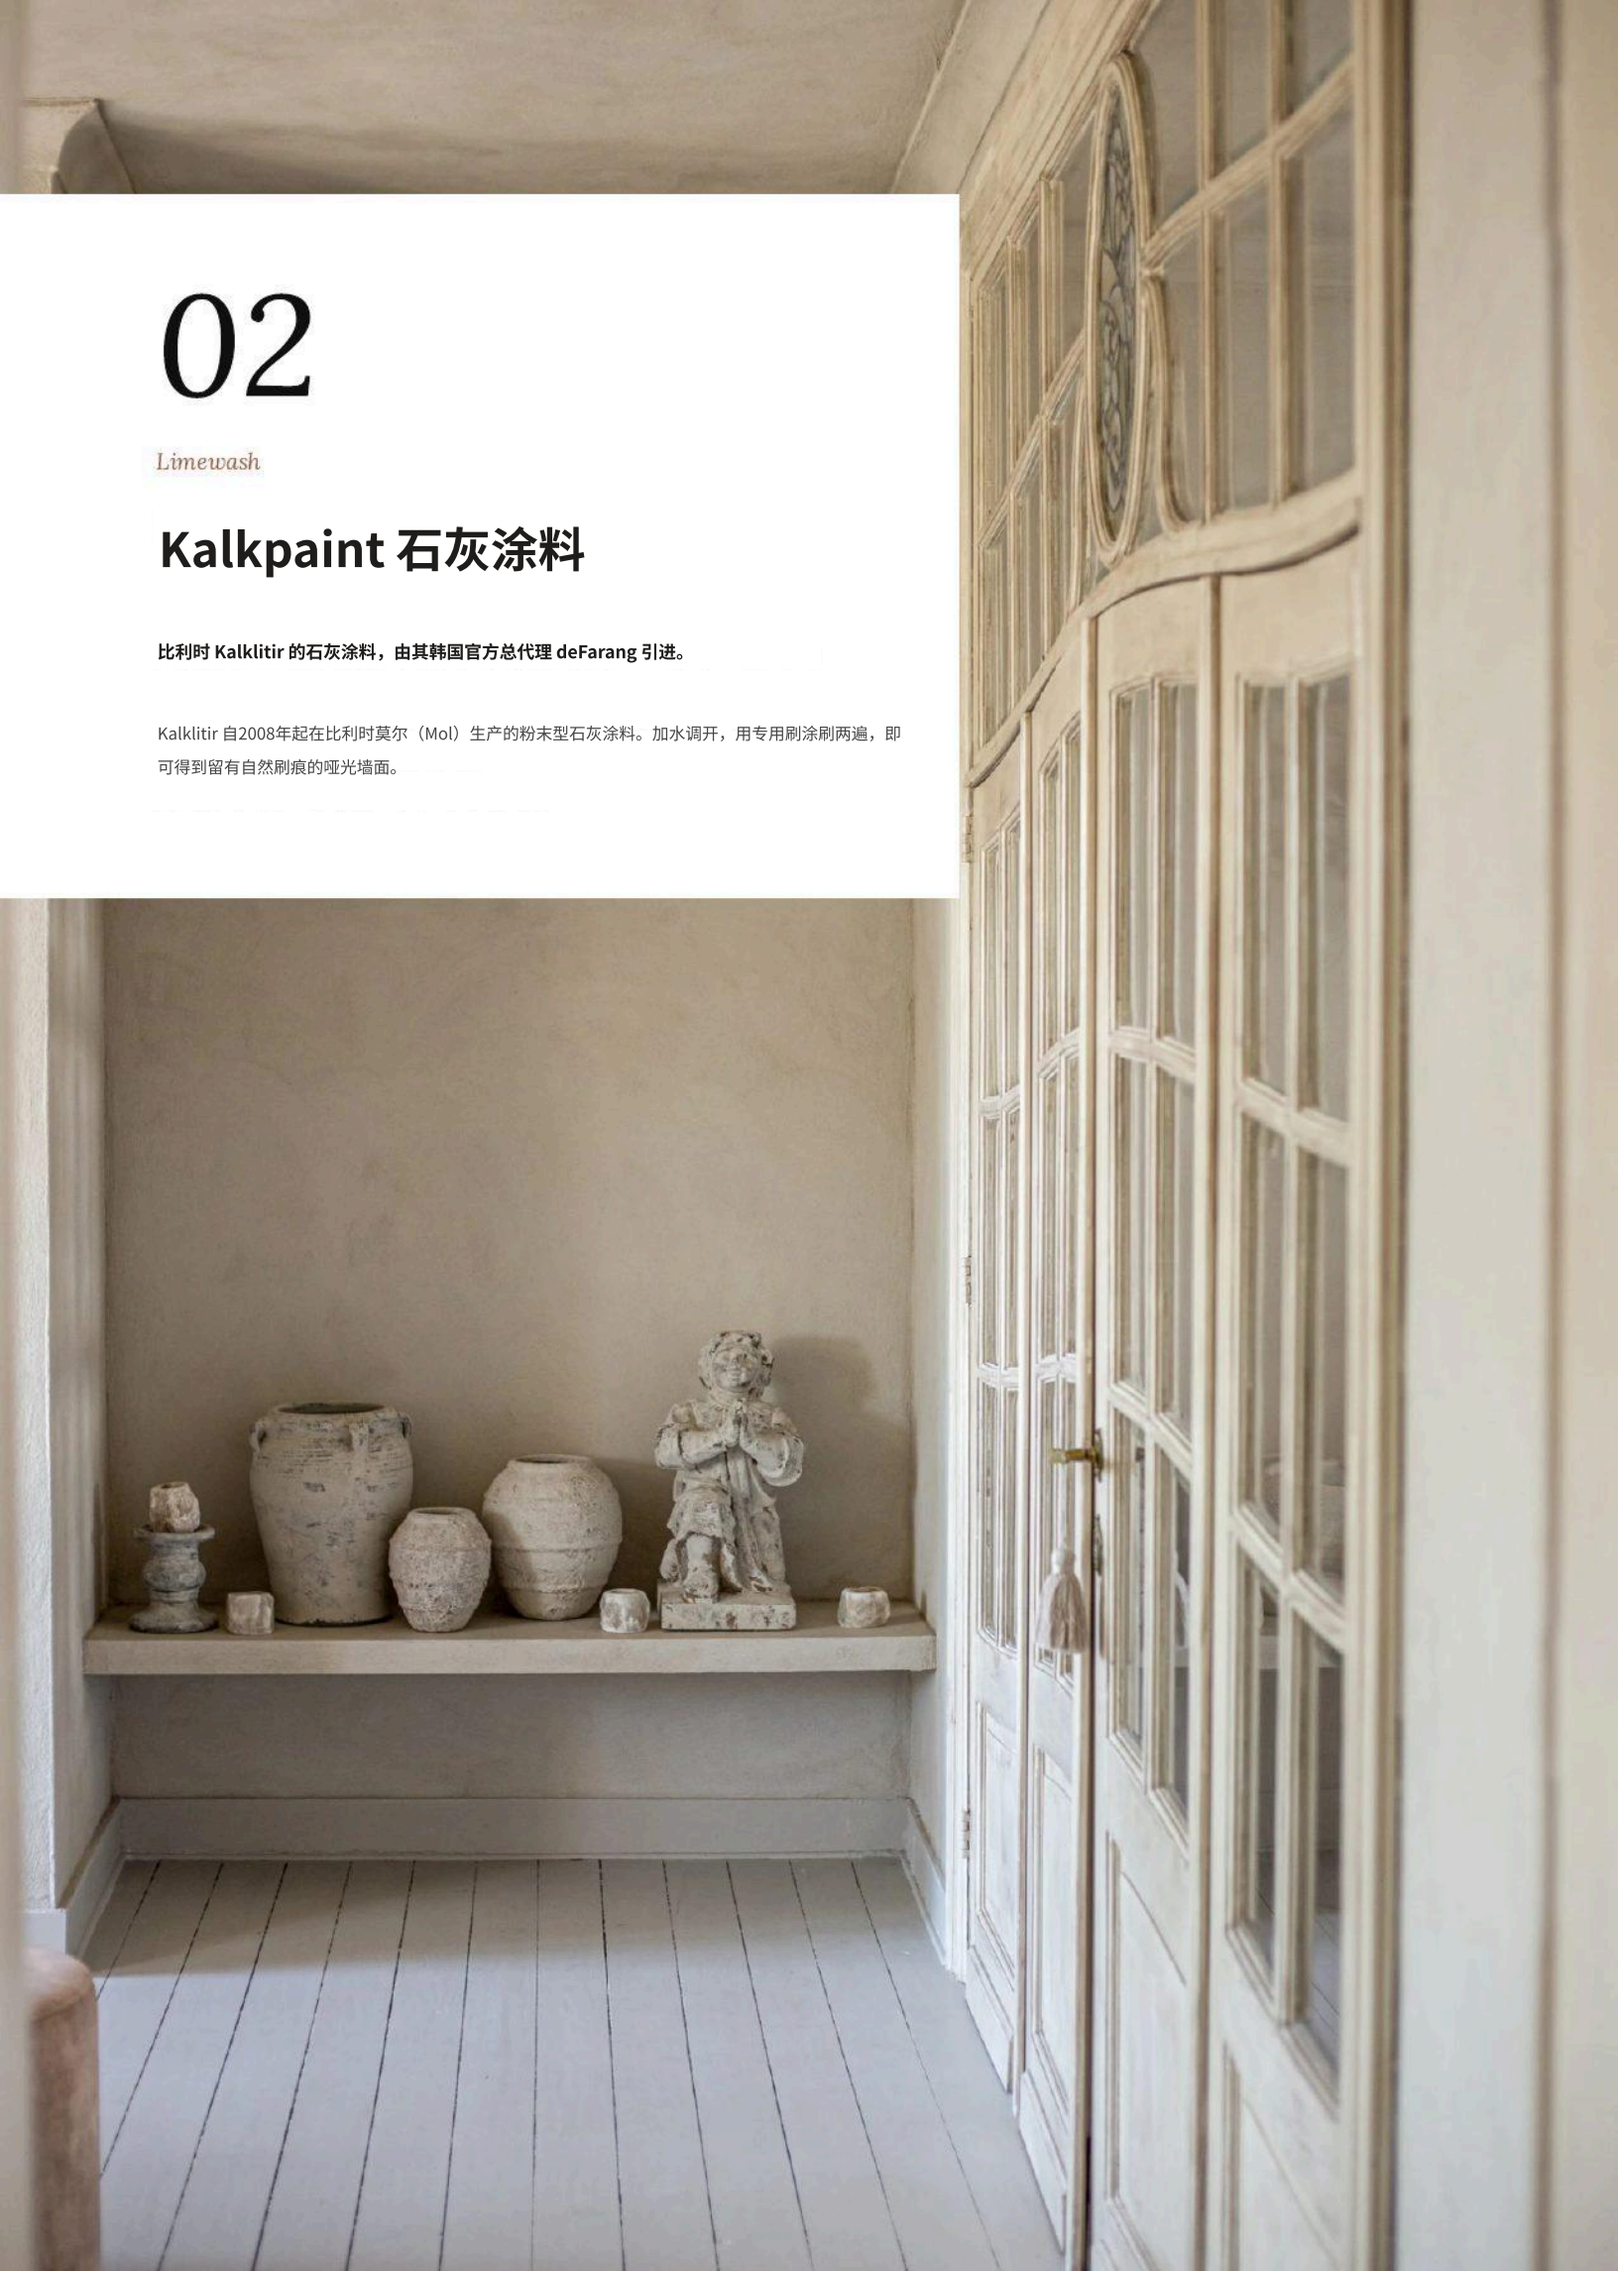

02

*Limewash*


# Kalkpaint 石灰涂料

**比利时 Kalklitir 的石灰涂料，由其韩国官方总代理 deFarang 引进。**

Kalklitir 自2008年起在比利时莫尔（Mol）生产的粉末型石灰涂料。加水调开，用专用刷涂刷两遍，即可得到留有自然刷痕的哑光墙面。

# 用刷子涂刷的 **Limewash**



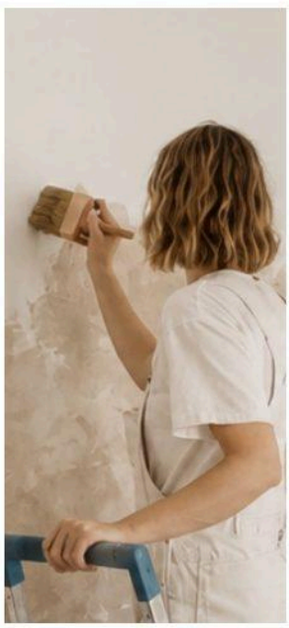




## 1 *Primer*

### Kalkpaint 专用底漆

| | |
|---|---|
| 容量 | 500g |
| 调配比例 | 产品1 : 水1.2 |
| 施工面积 | 每遍约12㎡ |
| 涂层面 | 涂2遍 |

## 2 *Kalk Paint*

### Kalkpaint 石灰涂料

| | |
|---|---|
| 容量 | 500g · 1kg · 60g 小样 |
| 调配比例 | 产品1 : 水1.7 |
| 施工面积 | 每1kg涂2遍约12㎡ |
| 用途 | 室内墙面与天花板 |

## 3 *Coating* 可选

### deFarang 墙面涂层

| | |
|---|---|
| 类别 | 可选 |
| 用途 | 常接触水或易脏处的保护涂层 |
| 注意 | 涂层后难以局部修补 |

## + *Brush* 工具

### Kalkpaint 专用刷

| | |
|---|---|
| 材质 | 天然纤维 |
| 尺寸 | 7.5 × 10 × 3cm |
| 产地 | 比利时 |
| 用途 | 底漆及 Kalkpaint 涂刷 |

## MIX — 调配与施工面积


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kalkpaint 1kg**<br>粉末 | + | **水 1.7L**<br>产品1 : 水1.7 | → | **涂2遍**<br>第1遍干燥后涂第2遍 | → | **约12㎡**<br>±20% |
| **专用底漆 500g**<br>粉末 | + | **水 600ml**<br>产品1 : 水1.2 | → | **涂1遍**<br>涂层面涂2遍 | → | **约12㎡**<br>按涂1遍计 |

* 施工面积可能因环境与施工方法存在±20%的差异。


# Kalkpaint 色彩与空间




象牙白
*Ivory*

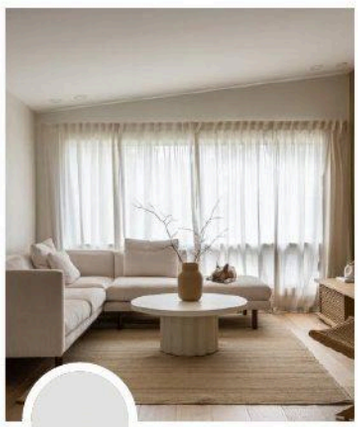


奶油白
*Crema*

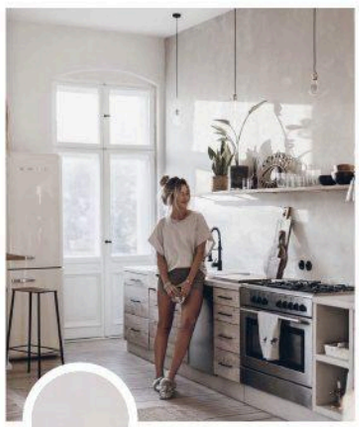

帕拉迪奥
*Palladio*

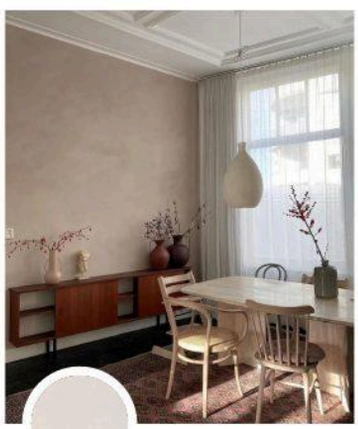


艾尔
*Elle*

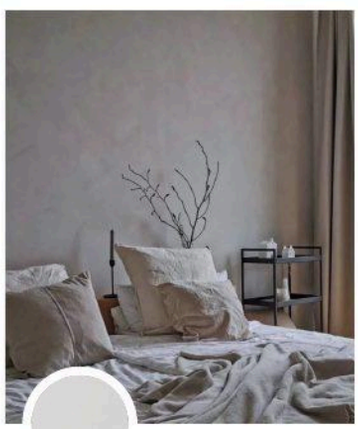


裸灰
*Nudo Grigio*




本白
*Ecru*

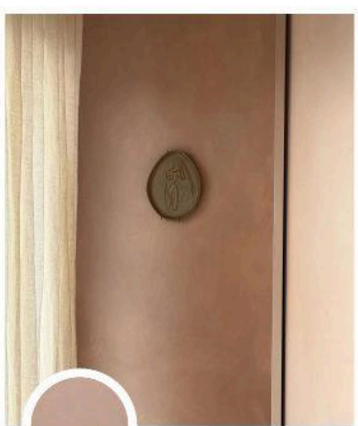


陶土
*Clay*

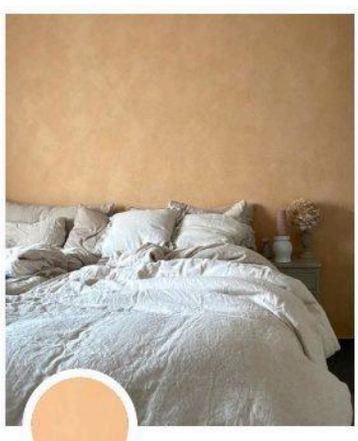


布里夫
*Briet*

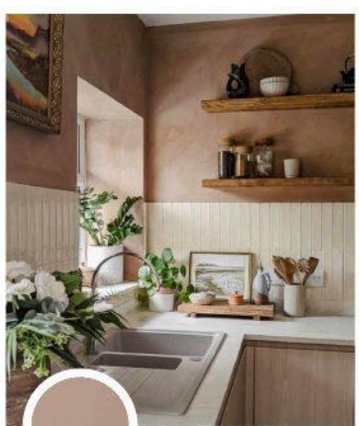

赤陶
*Terracotta*

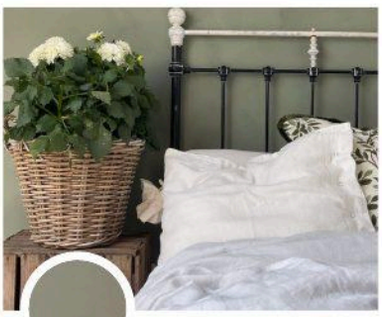


森林绿
Forest

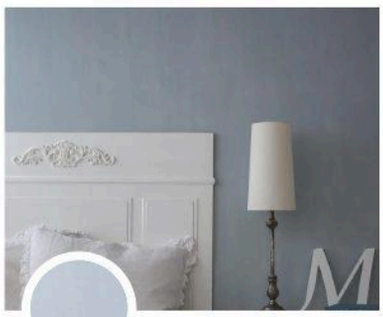


古董蓝
Antique Blue




胡椒灰
Peppercorn

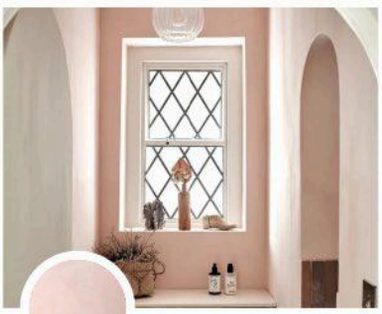


玫瑰粉
Roseto

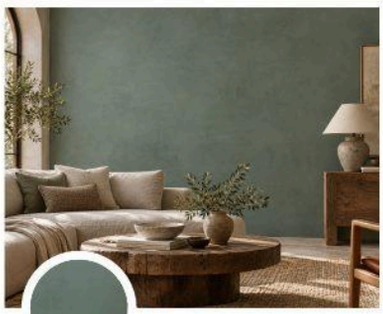

西尔维
Sylvie

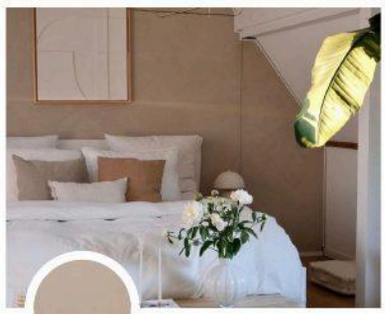

胡桃
Noce

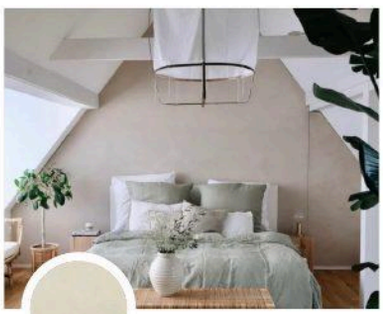


石灰白
Calce



艾达・普里莫
Aaida Primo



海蓝
Mare

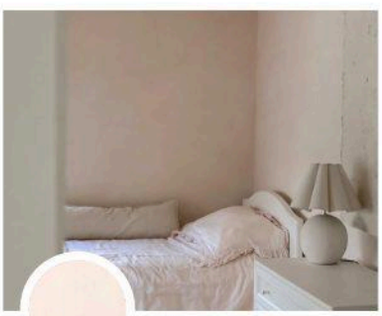

阿丽泽
Alizes



*Colour Chips*

**19种实物色卡**

请先用色卡或60g小样确认颜色。可单色涂刷，也可将两三种颜色混合或叠涂。

*Technical — Kalk Paint Application*

# 涂刷方法**与涂层**

同一种颜色，也会因笔刷方向与叠涂方式呈现不同效果。墙面不是均匀一致，而是留下自然的刷痕。







01

**底漆**

壁纸、石膏板、灰泥墙面需先涂专用底漆，按产品1 : 水1.2调配，涂层面需涂2遍。

02

**加水调配**

将粉末加入水中，搅拌至无结块。产品1 : 水1.7（每1kg加水1.7L）。

03

**第一遍涂刷**

用专用刷变换方向，以X形大面积涂刷，笔触即成为图案。

04

**第二遍涂刷**

第一遍完全干燥后再涂。夏季干得快，冬季干得慢。颜色不变，笔触会变得规整而柔和。

## deFarang 墙面涂层

| | |
|---|---|
| 类别 | 可选。建议用于常接触水或易脏处 |
| 时机 | 最后一遍完全干燥后 |
| 注意 | 涂层后难以补涂。<br>请充分确认颜色与图案后再涂。 |

## 底漆 · 刷子 · 小样

| | |
|---|---|
| Kalk 底漆 | 500g，产品1 : 水1.2，每遍约12㎡（涂层面2遍） |
| 专用刷 | 天然纤维，7.5 × 10 × 3cm，比利时制造 |
| 19种色卡 | 以真实色感与图案确认19种颜色 |
| 60g 小样 | 加水110ml，涂2遍约0.7㎡ |
| 干燥后的颜色 | 刚涂完时颜色较深且不均匀，<br>请以完全干燥后的颜色为准。 |
| 视频教程 | YouTube“유럽미장TV”及 deFarang 官网 |

* 产品规格与价格请查看 deFarang Naver 智能商店或联系我们。

*Technical — Application*

# 施工顺序与基面

01

### 检查基面

修补凹坑、裂缝和污渍。如有不平整处，需先用腻子等处理，并保护不施工的部位。

02

### 灰泥专用底漆

使用前摇匀，用刷子或滚筒无遗漏涂刷。平均干燥3小时以上，手摸无湿感即可。

03

### 搅拌与调色

用搅拌器或戴手套用手搅拌至无结块。如需调整稠度，可加入不超过5%的水，并在施工面上薄涂确认颜色。

04

### 第一遍涂抹

用抹刀或刮刀紧压墙面，每遍不超过2mm。天然材料基底若涂得过厚，可能产生裂缝。

05

### 必要时叠涂

大多数情况涂1遍即可完成。如需更粗犷的质感，可在完全干燥后再涂一遍，形成层次。

06

### 收尾

墙面涂层为可选项，仅建议用于易脏处。涂层后难以补涂。

## Section — 施工剖面



| | |
|---|---|
| **表面涂层** | 可选。建议用于易脏处 |
| **叠涂（可选）** | 仅在需要更粗犷质感时，干燥后叠涂形成层次 |
| **灰泥 1遍** | 不超过2mm · 大多1遍完成 |
| **灰泥专用底漆** | 普通基面1遍，光滑基面2遍 |
| **基面** | 不平整处先用腻子处理 |

## * 各类基面的前期处理指南

| 基面 | 底漆 | 前期处理 |
|---|---|---|
| 石膏板 | 1遍 | 建议满批接缝腻子 |
| MDF | 1遍 | 建议满批接缝腻子 |
| 胶合板 | 2遍 | 先涂油性涂料或封闭底漆（防止水渍），形成涂层面，底漆需涂2遍 |
| 水泥 | 1遍 | 修补凹坑与裂缝 |
| 丝绸壁纸 | 2遍 | 旧壁纸需全部撕除，翘起边角用胶固定。空鼓施工日后可能开裂 |
| 瓷砖、涂层面 | 2遍 | 涂1遍晾干后再涂1遍 |
| 硅胶・边角 | 1遍 | 用可涂装硅胶覆盖或处理边角 |
| 深孔 | — | 用腻子填补钉孔等 |

施工温度为5–36°C，5°C以下请勿施工。详细方法请参阅 YouTube“유럽미장TV”及 deFarang 官网的施工指南。

# 产品比较与用量

| 项目 | 石灰灰泥 — 粗颗粒 | 石灰灰泥 — 细颗粒 | 地面灰泥 — 外墙・地面 | Kalkpaint |
|---|---|---|---|---|
| 形态 | 膏状 5kg ・ 10kg | 膏状 5kg ・ 10kg | 粉料 + 液料 18kg 套装 | 粉末 500g ・ 1kg |
| 质感・纹理 | 粗犷质感 | 柔和细腻的质感 | 地面・外墙用灰泥饰面 | 带刷痕的哑光饰面 |
| 施工工具 | 抹刀、刮刀 | 刷子、抹刀、刮刀 | 抹刀 | Kalkpaint 专用刷 |
| 推荐空间 | 商铺、咖啡馆、重点墙 | 住宅、卧室、安静的空间 | 地面、外墙、浴室、厨房 | 室内墙面与天花板 |
| 标准用量 | 每10kg约8–10㎡ | 每10kg约12–14㎡ | 每套约12–15㎡ | 每500g涂2遍约6㎡ |
| 基础色 | 米色调，以色粉调色 | 象牙白调，以色粉调色 | 纯白色，以色粉调色 | 19种颜色任选 |
| 底漆 | 灰泥专用底漆 1–2遍 | 灰泥专用底漆 1–2遍 | 灰泥专用底漆 1–2遍 | Kalkpaint 专用底漆 |
| 每遍厚度・遍数 | 每遍不超过2mm | 每遍不超过2mm | 厚涂也不开裂 | 2遍，第1遍干后涂第2遍 |
| 收尾 | 室内一般无需涂层 | 室内一般无需涂层 | 必要时打磨 | 仅在常接触水或易脏处涂层 |


## 用量指南 ・ 以30㎡计

30m²

宽12m × 高2.5m

墙宽 (m) × 层高 (m) = 面积 (㎡)

订购前请先计算施工面积。以下为涂刷30㎡所需用量，浅色图标为预留余量时增加的用量。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **灰泥专用底漆** | 每10kg约30–35㎡（涂1遍） |  | 10kg 1桶 · 涂2遍面2桶 |
| **石灰灰泥 — 粗颗粒** | 每10kg约8–10㎡ |  | 10kg 3–4桶 |
| **石灰灰泥 — 细颗粒** | 每10kg约12–14㎡ |  | 10kg 3桶 |
| **地面灰泥 — 外墙・地面** | 每套（18kg）约12–15㎡ |  | 2–3套 |
| **Kalkpaint** | 每1kg涂2遍约12㎡ |  | 1kg 3袋（涂2遍，±20%） |
| **Kalkpaint 专用底漆** | 每500g涂1遍约12㎡ |  | 500g 3袋 |

* 用量与干燥时间以产品说明为准，会因基面、厚度、温度与湿度而不同。30㎡用量按标准用量范围计算。丝绸壁纸、瓷砖等光滑基面需涂2遍底漆。

* 施工后剩余的未开封正常产品可在14天内退款。

deFarang

defarang.co.kr

经销咨询 · 产品信息