deFarang | kalk litir

LIME PLASTER · KALK PAINT



PRODUCT CATALOGUE

Materials for spaces that last.

2026

유럽미장 · 칼크페인트 제품 카탈로그

About deFarang

자연에서 시작해,
공간의 가치로 이어집니다.



드파랑은 자연 소재가 가진 고유한 색과 질감,
그리고 시간이 흐를수록 더욱 깊어지는
마감의 가치를 이야기합니다.

유행을 따르기보다 시간이 지나도 자연스러운
마감을 고민합니다.

재료에 대한 이해와 쌓아 온 경험으로
드파랑만의 마감 문화를 만들어 갑니다.

"빠르게 완성되는 공간보다
오래 머물고 싶은 공간을."

Brand Story

Since 2020

한국 최초 라임플라스터 전문 브랜드
석회미장 — 석회페인트

2020–21 — **브랜드 런칭**

'유럽미장'이라는 이름을 처음 만들고 망원동 쇼룸 오픈 · 전문 시공법 개발 · DIY 플라스터 시장 개척 · 대리점 3곳 운영

2022 — **유럽미장 대중화**

전국 대리점 10곳으로 확장 · 방송 3사 소개 · 유튜브 '유럽미장TV' 채널 개설

2023 — **법인 전환과 확장**

(주)드파랑 법인 전환 · 연희동 본사 확장 이전 · 전국 대리점 네트워크 구축

2024 — **신규 라인업 런칭**

벨기에 Kalklitir와 칼크페인트 한국·아시아 총판 계약 · 소비자대상 수상

2025 — **라임워시 전문 브랜드로 성장**

건축·인테리어 사업부 확장 · 300평 드파랑하우스 사옥 신축 · 공식 리뷰 평점 4.9/5

2026 — **누적 매출 58억 원, 프리미엄 도약**

전국 대리점 확장 · 드파랑 갤러리·스튜디오 런칭 · 글로벌 브랜드 입지 강화

---

deFarang × kalk litir

Kalk Paint

칼크페인트는 벨기에 가족 기업 Kalklitir와 드파랑이 셀프 시공 고객을 위해 함께 선보이는 석회 페인트입니다.
Kalklitir는 2008년부터 벨기에 Mol에서 분말형 석회 페인트를 만들어 왔습니다.

1st
한국 최초 라임플라스터 전문 브랜드

19
전국 대리점

3
방송국 3사 소개

Asia
Kalklitir 한국·아시아 공식 총판

Contents

소재, 질감, 그리고 공간



05 드파랑 유럽미장
Lime Plaster



06 유럽미장 제품
Products




10 색소와 공간
Colour & Space



12 칼크페인트
Limewash



17 시공 순서
How to

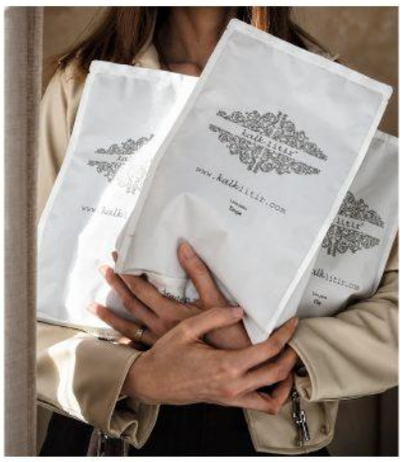

18 비교와 수량
Guide

Lime Plaster

유럽미장

석회를 바탕으로 한 반죽형 미장재입니다.
미장칼이나 붓으로 1~2mm 얇게 바르면
손자국과 입자가 그대로 벽의 질감이 됩니다.

Limewash

칼크페인트

벨기에 Kalklitir의 분말형 석회 페인트입니다.
물에 풀어 전용 브러쉬로 두 번 바르면
붓 패턴이 자연스럽게 남는 무광 벽이 됩니다.

01

Lime Plaster

드파랑 유럽미장

드파랑은 국내 최초로 유럽미장을 선보였고, 가장 많은 시공 경험과 노하우로 자재를 연구하고 만듭니다.

유럽에서 오래 써 온 석회 미장을 한국의 계절과 시공 환경에 맞게 다듬은
반죽형 미장재입니다.
손으로 쌓아 올린 자연스러운 결이 공간에 깊이를 더합니다.



01 Fine Texture
드파랑 유럽미장 *작은입자*





함께 쓰는 자재와 순서

1	→	2	→	3
유럽미장 전용 프라이머 바탕면 준비		**드파랑 유럽미장 작은입자** + 색소로 조색		**벽 코팅제** 옵션

고운 입자로 부드럽게.

붓과 미장칼로 손쉽게 바를 수 있어
셀프 시공에 적합합니다.

붓 · 미장칼

2026 리뉴얼 — 한층 밝아진 아이보리 베이스

추천 공간	주거 공간, 침실 등 차분한 공간
적용 바탕면	석고보드·MDF·시멘트 (프라이머 1회) 합판·실크벽지·타일·코팅면 (프라이머 2회)
포장 단위	반죽형 5kg · 10kg
예상 사용량	10kg 기준 12~14m² (두께에 따라 차이)
필요한 프라이머	유럽미장 전용 프라이머
색소	10kg당 1포 권장 · 리뉴얼로 기존 제품과 발색 차이 있음
작업 도구	붓, 미장칼, 헤라
작업 순서	프라이머 → 반죽·조색 → 1회 2mm 이내 도포 1회 마감이 기본 · 더 거친 질감은 건조 후 덧발라 단차 연출
건조	표면 건조 약 3~4시간 (일상생활 가능) 프라이머는 3시간 이상 건조 후 시공
양생	완전 양생 약 4~7일 · 건조 후 색이 미세하게 진해짐
마감	일반 실내는 코팅 없이 사용 · 물·오염이 잦은 곳만 코팅 선택

02

Coarse Texture

드파랑 유럽미장 *굵은입자*





함께 쓰는 자재와 순서

1	→	2	→	3
유럽미장 전용 프라이머 바탕면 준비		**드파랑 유럽미장 굵은입자** + 색소로 조색		**벽 코팅제** 옵션

거칠고 깊은 질감.

미장칼로 입체적인 결을 살려 공간에 깊이를 더합니다.

미장칼 · 헤라

추천 공간	상가, 카페, 포인트벽
적용 바탕면	석고보드·MDF·시멘트 (프라이머 1회) 합판·실크벽지·타일·코팅면 (프라이머 2회)
포장 단위	반죽형 5kg · 10kg
예상 사용량	10kg 기준 8~10m² (두께에 따라 차이)
필요한 프라이머	유럽미장 전용 프라이머
색소	10kg당 1~2포 권장 · 조색 테스트 필수
작업 도구	미장칼, 헤라
작업 순서	프라이머 → 반죽·조색 → 1회 2mm 이내 도포 1회 마감이 기본 · 더 거친 질감은 건조 후 덧발라 단차 연출
건조	표면 건조 약 3~4시간 (일상생활 가능) 프라이머는 3시간 이상 건조 후 시공
양생	완전 양생 약 4~7일 · 건조 후 색이 미세하게 진해짐
마감	일반 실내는 코팅 없이 사용 · 물·오염이 잦은 곳만 코팅 선택

03 Floor
드파랑 플로어 *외부·바닥용*





함께 쓰는 자재와 순서

1 유럽미장 전용 프라이머 — 바탕면 준비
→ 2 드파랑 플로어 — + 색소로 조색
→ 3 코팅제

바닥과 외부,
물이 닿는 곳까지.

두껍게 시공해도 크랙이 생기지 않아
바닥·외벽은 물론 거친 질감의 벽에도 씁니다.

미장칼

추천 공간	바닥, 외벽, 욕실, 주방 · 거친 질감의 벽
구성	파우더(화이트) 13.3kg + 액상 4.7kg 베이지 광물색소 400g 포함
예상 사용량	1세트 기준 12~15m²
필요한 프라이머	유럽미장 전용 프라이머
색소	1세트당 2포 권장 · 조색 테스트 필수
작업 도구	미장칼
작업 순서	밑작업·전처리 → 프라이머 → 액상·파우더 3분 이상 교반 → 조색 테스트 → 미장칼로 도포 → 필요 시 샌딩 → 코팅
건조	미장 후 약 3~5시간
주의 조건	강도가 약한 바닥은 메시 작업 선행 · 교반 후 보관 불가

Primer & Tools

시작은 *프라이머*부터

04



유럽미장 전용 프라이머

미장 전 바탕면을 준비하는 첫 단계.
면을 거칠게 만들어 미장재가 잘 붙도록 돕습니다.

적용 바탕면	모든 시공면에 필수 · 석고보드·MDF·시멘트 1회 합판·실크벽지·타일·코팅면 2회
포장 단위	2kg · 5kg · 10kg, 액상형
예상 사용량	10kg으로 30~35m² (1회 도포)
작업 도구	붓, 롤러
사용법	사용 전 잘 흔들어 빈 곳 없이 도포 · 필요 시 물 3% 이하 희석
건조	평균 3시간 이상, 손으로 만져 수분감이 없을 때까지
주의 조건	일반 페인트 프라이머(젯소)로 대체 불가
보관	밀봉 보관 시 재사용 가능 · 얼지 않게 보관

함께 쓰는 자재와 순서

1 **유럽미장 전용 프라이머**
일반 면 1회 · 미끄러운 면 2회

→ 2 **미장재 + 색소**
굵은입자 · 작은입자 · 플로어

→ 3 **코팅제** 선택



유럽미장 도구세트

트레이, 롤러, 붓, 우레탄 헤라, 퍼티판 등 (미장칼 별도)



페인트 도구세트

트레이, 롤러, 붓, 마스킹테이프, 커버링, 장갑



미장칼 0.3T

수지고대 흙칼. 길이 21.2cm × 폭 6.5cm

색소와 *공간*



화이트
White



베이지
Beige



민트
Mint



옐로우브라운
Yellow Brown



오렌지브라운
Orange Brown



골드브라운
Gold Brown



핑크브라운
Pink Brown



브라운
Brown



다크브라운
Dark Brown



블루그레이
Blue Gray



그레이
Gray



네이비
Navy



블랙
Black



와인
Wine



베이비핑크
Baby Pink



콘크리트
Concrete

Inorganic Pigment — 무기질색소 12색



로얄블루 / 블루 / 이탈리안 그린 / 데이지 옐로우 / 라임 / 빈티지 그린

로즈레드 / 라일락 / 코랄핑크 / 브릭레드 / 피치 / 살구

* 인쇄된 색은 실제 색과 다를 수 있습니다. 굵은입자와 작은입자는 기본색이 달라 같은 색소를 넣어도 발색이 조금 다릅니다. 정확한 색은 쇼룸의 견본으로 확인해 주세요. 공간 사진은 각 색소의 색감을 보여 주기 위한 이미지이며, 무기질색소 견본은 공간 사진의 벽면을 확대해 실었습니다.

02

Limewash

칼크페인트

벨기에 Kalklitir의 라임워시를 한국·아시아 공식 총판 드파랑이 소개합니다.

Kalklitir가 2008년부터 벨기에 Mol에서 만들어 온 분말형 석회 페인트입니다.
물에 풀어 전용 브러쉬로 두 번 칠하면
붓 패턴이 자연스럽게 남는 무광 벽이 됩니다.



붓으로 바르는 Limewash









1 Primer

칼크페인트 전용 프라이머

용량	500g
물 배합	제품 1 : 물 1.2
시공 면적	1회 기준 12m²
코팅면	2회 도포

2 Kalk Paint

칼크페인트

용량	500g · 1kg · 60g 샘플
물 배합	제품 1 : 물 1.7
시공 면적	1kg으로 2회 기준 12m²
용도	실내 벽면과 천장

3 Coating 선택

드파랑 벽 코팅제

구분	선택
용도	물·오염이 잦은 곳의 보호 마감
주의	코팅 후에는 리터치가 어려움

+ Brush 도구

칼크페인트 전용 브러쉬

소재	천연 섬유
사이즈	7.5 × 10 × 3cm
원산지	벨기에산
용도	프라이머와 칼크페인트 도장

MIX — 배합과 시공 면적


칼크페인트 1kg 분말	+	**물 1.7L** 제품 1 : 물 1.7	→	**2회 도장** 1차가 마른 뒤 2차	→	**약 12m²** ±20%
전용 프라이머 500g 분말	+	**물 600ml** 제품 1 : 물 1.2	→	**1회 도포** 코팅면은 2회	→	**약 12m²** 1회 기준

* 환경과 작업 방법에 따라 시공 면적은 ±20% 차이가 날 수 있습니다.

칼크페인트 *컬러*와 공간



아이보리
Ivory

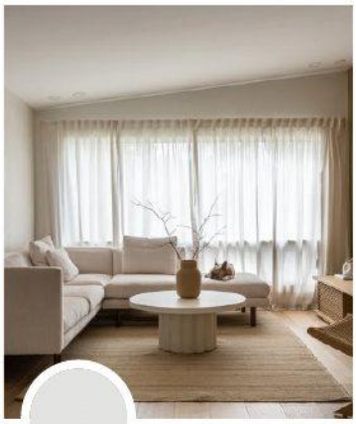

크레마
Crema



팔라디오
Palladio



엘르
Elle




누도 그리지오
Nudo Grigio



에크루
Ecru



클레이
Clay

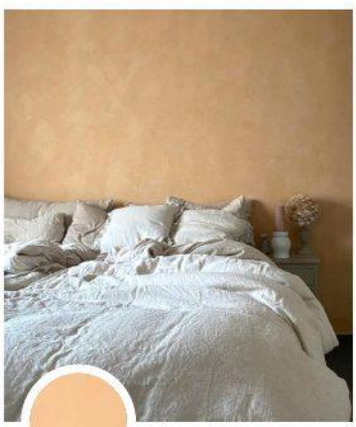

브리엣
Briet



테라코타
Terracotta



포레스트
Forest



엔틱블루
Antique Blue



페페콘
Peppercorn



로제토
Roseto



실비에
Sylvie



노체
Noce



칼체
Calce



아이다 프리모
Aaida Primo



마레
Mare



엘리제
Alizes



Colour Chips

실물 컬러칩 19종

컬러칩이나 60g 샘플로
색을 먼저 확인해 주세요.
한 가지 색으로 바르거나,
두세 가지 색을 섞거나
겹쳐 바를 수도 있습니다.

Technical — Kalk Paint Application

*바르는 법*과 코팅제

같은 색도 붓의 방향과 겹침에 따라 다르게 표현됩니다.
균일한 면 대신 자연스러운 붓 패턴이 남는 벽이 됩니다.







01

프라이머

벽지, 석고보드, 미장면에는 전용 프라이머를 먼저 바릅니다.
제품 1 : 물 1.2 비율로 풀어 쓰고, 코팅된 면은 2회 바릅니다.

02

물과 섞기

분말에 물을 넣고 덩어리 없이 풀어 줍니다. 제품 1 : 물 1.7 (1kg에 물 1.7L).

03

첫 번째 도장

전용 브러쉬로 방향을 바꿔 가며 X자로 넓게 바릅니다. 붓 자국이 그대로 패턴이 됩니다.

04

두 번째 도장

첫 번째 도장이 완전히 마른 뒤 바릅니다. 여름엔 빨리, 겨울엔 천천히 마릅니다.
색은 그대로이고, 붓 패턴이 정리되며 은은하게 어우러집니다.

드파랑 벽 코팅제

구분	선택. 물·오염이 잦은 곳에 추천
시점	마지막 도장이 완전히 마른 뒤
주의	코팅한 뒤에는 리터치(덧바름)가 어렵습니다. 색과 패턴을 충분히 확인한 뒤 바릅니다.

프라이머 · 브러쉬 · 샘플

칼크 프라이머	500g. 제품 1 : 물 1.2, 1회 기준 12m² (코팅면 2회)
전용 브러쉬	천연 섬유, 7.5 × 10 × 3cm, 벨기에산
컬러칩 19종	19가지 컬러를 실제 색감과 패턴으로 확인
60g 샘플	물 110ml, 2회 기준 0.7m²
마른 뒤의 색	바른 직후에는 짙고 얼룩져 보입니다. 완전히 마른 뒤의 색으로 판단합니다.
영상 가이드	유튜브 "유럽미장TV"와 드파랑 홈페이지

* 제품 용량과 가격은 네이버 스마트스토어에서 확인해 주세요.

Technical — Application

시공 순서와 *바탕면*

01
바탕면 확인

패임, 갈라짐, 이물질을 보수합니다. 바탕면에 굴곡이 있으면 퍼티 등 전처리 작업을 합니다. 시공하지 않는 곳은 보양합니다.

02
유럽미장 전용 프라이머

사용 전에 흔든 뒤 붓이나 롤러로 빈 곳 없이 바릅니다. 평균 3시간 이상 말리고, 손으로 만졌을 때 수분감이 없어야 합니다.

03
반죽과 조색

교반기나 장갑 낀 손으로 뭉친 곳 없이 고루 섞습니다. 농도는 필요하면 물 5% 이하로 조절하고, 시공면에 얇게 발라 색을 확인합니다.

04
1회 도포

미장칼이나 헤라로 벽에 밀착해 최대 2mm 이내로 펴 바릅니다. 천연 자재 베이스라 두껍게 올리면 크랙이 생길 수 있습니다.

05
필요 시 덧바름

대부분 1회로 마감합니다. 더 거친 질감을 원할 때만 충분히 마른 뒤 한 번 더 발라 단차를 만듭니다.

06
마감

벽 코팅제는 선택입니다. 물·오염이 잦은 곳에만 추천하며, 코팅한 뒤에는 리터치(덧바름)가 어렵습니다.

Section — 시공 단면



마감 코팅	선택. 오염이 잦은 곳에 추천
덧바름 (선택)	더 거친 질감을 원할 때만. 건조 후 덧발라 단차 연출
미장 1회	최대 2mm 이내 · 대부분 1회로 마감
유럽미장 전용 프라이머	일반 면 1회, 미끄러운 면 2회
바탕면	굴곡이 있으면 퍼티 · 전처리로 정리

** 바탕면별 밑작업 가이드*

바탕면	프라이머	밑작업
석고보드	1회	넓은 줄퍼티 작업 권장
MDF	1회	넓은 줄퍼티 작업 권장
합판	2회	유성 페인트 또는 서페이서 작업 선행(물베임 방지). 코팅면이 되므로 프라이머 2회
시멘트	1회	패임과 갈라짐 보수
실크벽지	2회	오래된 벽지는 전체 철거, 들뜬 모서리는 접착제로 고정. 띄움 시공 특성상 추후 크랙이 생길 수 있음
타일면, 코팅면	2회	1회 바르고 말린 뒤 1회 더
실리콘·모서리	1회	수성 도장이 가능한 실리콘으로 덧씌우거나 모서리 처리
깊은 홈	—	못자국 등은 퍼티로 메움

시공 온도는 5~36°C입니다. 5°C 이하에서는 작업하지 않습니다. 자세한 방법은 유튜브 "유럽미장TV"와 드파랑 홈페이지의 시공 가이드에서 볼 수 있습니다.

Guide — Compare & Quantity

제품 비교와 수량

구분	드파랑 유럽미장 — 굵은입자	드파랑 유럽미장 — 작은입자	드파랑 플로어 — 외부·바닥용	칼크페인트
형태	반죽형 5kg · 10kg	반죽형 5kg · 10kg	파우더 + 액상 18kg 세트	파우더 500g · 1kg
질감 · 패턴	거친 질감	부드럽고 고운 질감	바닥·외부용 미장 마감	붓 패턴의 무광 마감
시공 도구	미장칼, 헤라	붓, 미장칼, 헤라	미장칼	칼크페인트 전용 브러쉬
추천 공간	상가, 카페, 포인트벽	주거, 침실, 차분한 공간	바닥, 외벽, 욕실, 주방	실내 벽면과 천장
표준 사용량	10kg으로 8~10m²	10kg으로 12~14m²	1세트로 12~15m²	500g으로 2회 기준 6m²
기본색	베이지톤 미색, 색소로 조색	아이보리톤 미색, 색소로 조색	순백색, 색소로 조색	19가지 색상 중 선택
프라이머	유럽미장 전용 1~2회	유럽미장 전용 1~2회	유럽미장 전용 1~2회	칼크페인트 전용
1회 두께·횟수	1회 최대 2mm	1회 최대 2mm	두껍게 시공해도 크랙 없음	2회, 1차가 마른 뒤 2차
마감	일반 실내는 코팅 없이	일반 실내는 코팅 없이	필요하면 샌딩으로 정리	물을 쓰는 공간·오염이 쉬운 곳만 코팅

수량 가이드 · 30m² 기준

30m²

너비 12m × 높이 2.5m

벽 너비 (m) × 천장 높이 (m) = 면적 (m²)

주문 전에 시공할 면적을 먼저 계산합니다. 아래는 30m²를 바를 때 필요한 수량입니다. 옅은 아이콘은 여유분을 포함할 때 추가되는 수량입니다.

유럽미장 전용 프라이머	10kg으로 30~35m² (1회 도포)		*10kg 1통 · 2회 도포면 2통*
드파랑 유럽미장 — 굵은입자	10kg으로 8~10m²		*10kg 3~4통*
드파랑 유럽미장 — 작은입자	10kg으로 12~14m²		*10kg 3통*
드파랑 플로어 — 외부·바닥용	1세트(18kg)로 12~15m²		*2~3세트*
칼크페인트	1kg으로 2회 기준 12m²		*1kg 3봉 (2회 기준, ±20%)*
칼크페인트 전용 프라이머	500g으로 1회 기준 12m²		*500g 3봉*

* 사용량과 건조 시간은 제품 설명서 기준이며 바탕면, 두께, 온도와 습도에 따라 달라집니다. 30m² 기준 수량은 표준 사용량 범위로 계산한 값입니다. 실크벽지, 타일처럼 미끄러운 면은 프라이머를 2회 바릅니다.

* 시공 후 남은 미개봉 정상 제품은 14일 이내 환불이 가능합니다.

deFarang

defarang.co.kr

대리점 문의 · 제품 정보